



FLEX  
SERIE

# BEDIENUNGSANLEITUNG



FLEX-M

FLEX E-36

FLEX-PLUS

FLEX-S



## SICHERHEITSHINWEISE

### ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Gerätes zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

---

### VORSICHT

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (zB Öfen, Heizungen, wärmeabgebende Lichtquellen, direkte Sonneneinstrahlung usw.)

---

### HINWEIS ZUR NUTZUNG VON BATTERIEN UND DEM EINLEGEN

**Batterietypen:** Verwenden Sie nur die im Handbuch empfohlenen Batterietypen. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen gleichzeitig.

**Polarität beachten:** Achten Sie darauf, die Batterien korrekt gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ und -) im Batteriefach der Kamera einzulegen. Falsch eingelegte Batterien können auslaufen und/oder die Kamera beschädigen.

**Gleiche Batterien verwenden:** Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs und derselben Marke. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien, keine Alkaline Batterien, Zink – Kohle Batterien, Nickel – Kadmium Batterien und wiederaufladbare Batterien, da dies die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigen kann.

**Kontaktflächen sauber halten:** Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen der Batterien und des Batteriefachs sauber und frei von Schmutz sind. Verschmutzte Kontakte können die Stromversorgung unterbrechen.

**Batterien richtig einlegen:** Setzen Sie die Batterien fest und sicher in das Batteriefach ein, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Überprüfen Sie nach dem Einlegen, ob alle Batterien korrekt sitzen.

**Batterien entfernen bei Nichtgebrauch:** Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht genutzt wird, um Auslaufen und Korrosion zu verhindern.

---

**Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht und entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.

---

### SICHERHEITSWARNUNG

Nehmen Sie die Batterien niemals auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Dies kann zu schweren Verletzungen durch auslaufende Chemikalien, Explosionen oder Brände führen!

### DIE SPYPOINT FLEX - FAMILIE

Die FLEX-Serie ist eine der vielen SPYPOINT Wildkameras. Während SPYPOINT seit einiger Zeit führend bei Mobilfunk-Wildkameras ist, stellt die FLEX-Serie einen großen Fortschritt in puncto kundenfreundliches und innovatives Design, optimierte Antenne, unkomplizierte Benutzeroberfläche, TEST- und FORMAT-Tasten sowie die automatische Wahl des best verfügbaren Netzes dar.

Bei der FLEX-Serie handelt es sich um eine Mobilfunk-Wildkamera, die mit der mobilen SPYPOINT APP zusammenarbeitet, um:

- Fotos und Videos an Ihr Handy oder Tablet zu senden.
- Den Kamerastatus zu überprüfen.
- Kameraeinstellungen und -präferenzen zu verwalten.

Die FLEX-Serie bietet Funktionen und Leistung, die in dieser Preisklasse einzigartig sind. Das Engagement für den Nutzen setzt sich bei der FLEX-Serie fort, auch mit all den neuen und innovativen Funktionen, die enthalten sind.

Jäger lieben die Leistung und Flexibilität, die die neueste Kamera von SPYPOINT bietet.

### ÜBER UNS

SPYPOINT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen Produkte anzubieten, die einfach zu bedienen, innovativ, erschwinglich und von außergewöhnlicher Qualität sind. Unsere Produkte werden hauptsächlich in den Bereichen Jagd sowie im privaten und gewerblichen Sicherheitsbereich eingesetzt. Sie werden auf allen Kontinenten vertrieben und geschätzt und wachsen ständig weiter. Erfolgreich und respektiert, ist SPYPOINT ein Unternehmen, das ständig neue Technologien entwickelt und die Bedürfnisse seiner Kunden aufmerksam verfolgt, um ihnen Produkte mit konkreten Lösungen zur Verbesserung der Jagd und der Outdoor-Aktivitäten zu bieten.

### VIelen DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN SPYPOINT-PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Dieses Benutzerhandbuch macht Sie mit den Funktionen Ihrer neuen FLEX vertraut und führt Sie durch ihre Funktionen, damit Sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Unsere Priorität ist es, unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten. Wenn Sie technische Unterstützung für Ihre Kamera benötigen, können Sie uns folgendermaßen kontaktieren:

Kontaktieren Sie unseren Chat-Service direkt auf der SPYPOINT-Website (in der unteren rechten Ecke des Support-Bereichs, indem Sie auf das Fenster "**Chat starten**" klicken, [www.spypoint.com](http://www.spypoint.com)).

#### Kontaktieren Sie unseren SPYPOINT – Service

**Tel.:** 036331 / 403333

**Montag - Freitag:** 08:00 Uhr - 17:00 Uhr

---

Besuchen Sie [www.spypoint.info/support/produkt-support](http://www.spypoint.info/support/produkt-support) für weitere Informationen über unsere Geräte.

### WERDEN SIE MITGLIED DER SPYPOINT-GEMEINSCHAFT

 [www.facebook.com/SPYPOINT](http://www.facebook.com/SPYPOINT)

 [www.twitter.com/SPYPOINTcamera](http://www.twitter.com/SPYPOINTcamera)

 [www.youtube.com/SPYPOINTtrailcam](http://www.youtube.com/SPYPOINTtrailcam)

 [www.instagram.com/spypointcamera](http://www.instagram.com/spypointcamera)


 [www.tiktok.com/@spypointcamera](http://www.tiktok.com/@spypointcamera)



<b>Komponenten</b> .....	4
<b>Funktionen</b> .....	7
<b>Netzteil</b> .....	9
<b>Speicherkarte</b> .....	11
<b>Vorbereitung</b> .....	13
<b>Freischaltung</b> .....	14
<b>Installation</b> .....	15
<b>Inbetriebnahme der Kamera</b> .....	16
<b>Konfiguration</b> .....	17
<b>Verifizierung</b> .....	20
<b>Werkzeug - Zubehör - Optionen</b> .....	22
<b>Übertragen von Dateien auf einen Computer</b> .....	22
<b>Angebotenes Zubehör</b> .....	24
<b>Fehlersuche</b> .....	25
<b>Garantie</b> .....	26
<b>Verordnung</b> .....	27
<b>Entsorgung &amp; Frequenzen</b> .....	28

# KOMPONENTEN

SPYPOINT | FLEX Serie

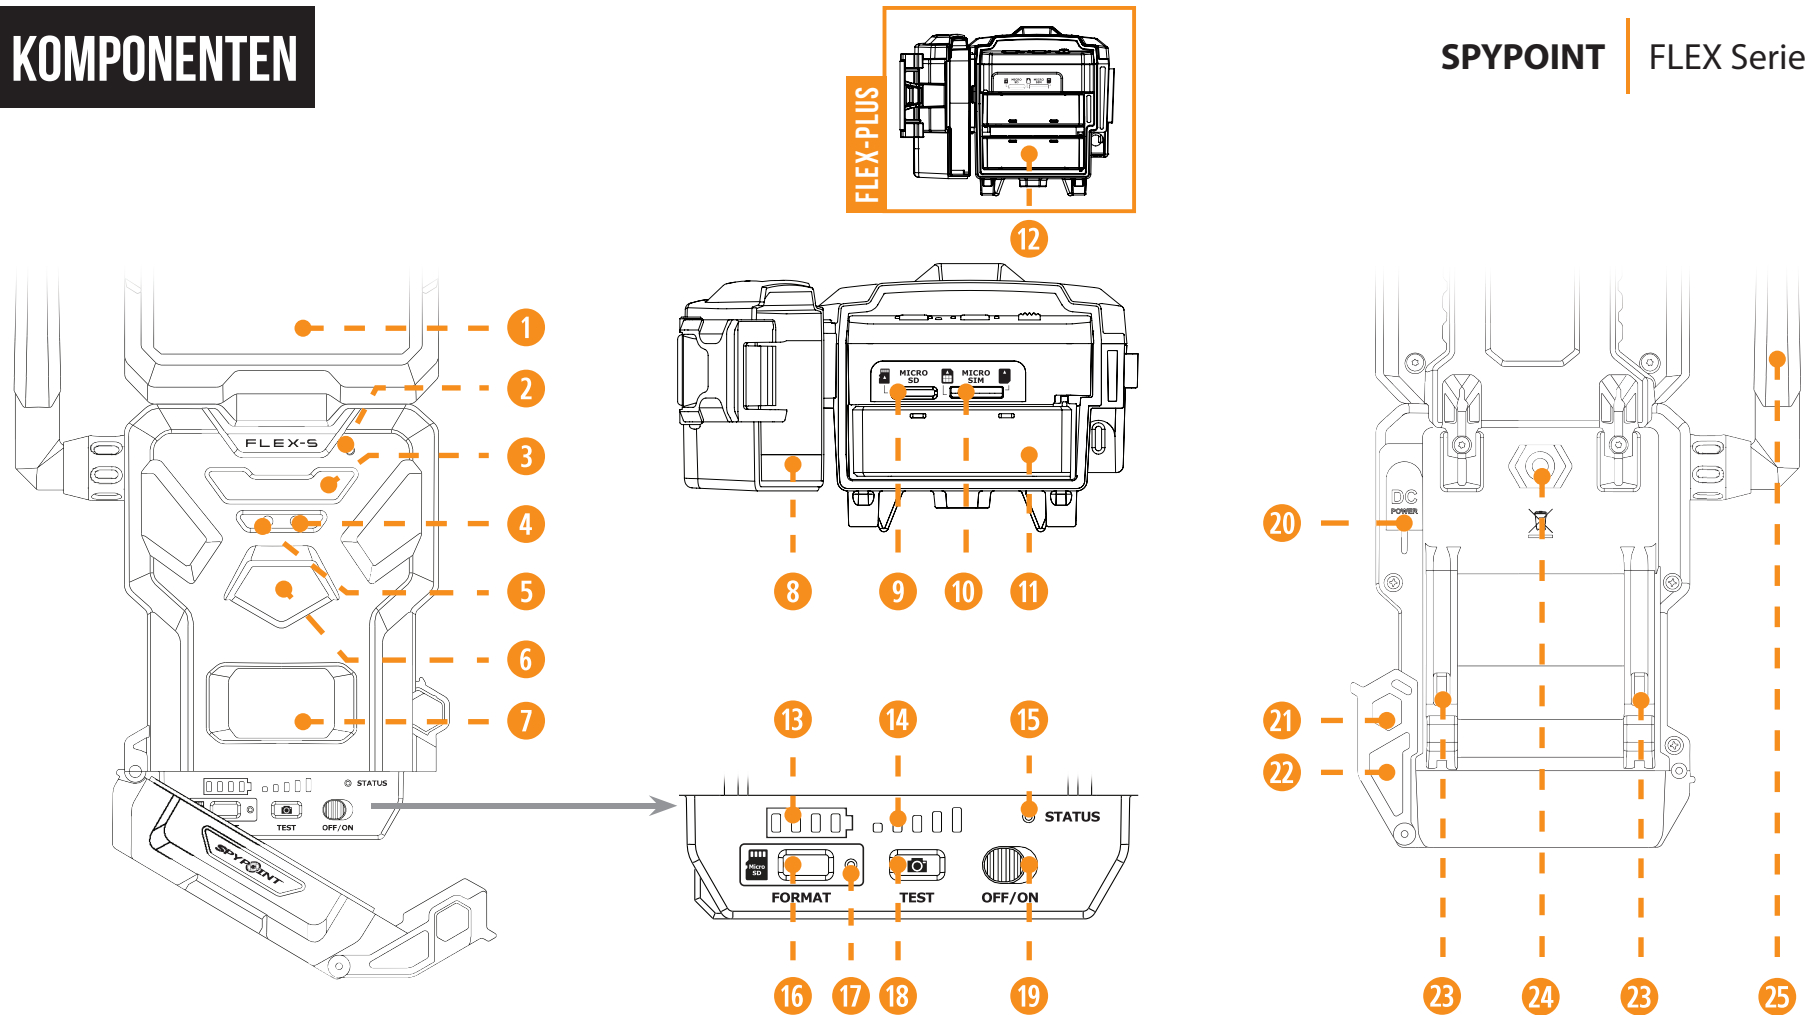

- 1 Solarmodul - **Nur Flex-S**
- 2 Mikrofon
- 3 IR LED
- 4 Lichtsensor
- 5 Verzögerungslicht
- 6 Fotolinse
- 7 Erkennungssensor

- 8 Batterie-Tür
- 9 MicroSD-Kartensteckplatz
- 10 Micro Sim Kartensteckplatz
- 11 Batterie-Fach
- 12 Sekundäres Batteriefach
- Nur Flex-Plus**
- 13 Batterie-Ebene

- 14 Signalstärke
- 15 Statusleuchte
- 16 FORMAT-Taste
- 17 FORMAT-LED
- 18 TEST Taste
- 19 Aus/Ein-Schalter
- 20 12-V-Buchse

- 21 Loch für Kabelsicherung
- 22 Verriegelungsschloss
- 23 Schlitze für Montageband
- 24 Schraubgewinde für Standard 1/4" - 20-Stativhalterung
- 25 Antenne

- 1 SOLAR PANEL (NUR FLEX-S)**  
Solarenergiesensor zum Aufladen der internen Lithiumbatterie.
- 2 MIKROFON**  
Nimmt im Videomodus Ton auf.
- 3 IR LED**  
2 leistungsstarke LEDs, die bei Nacht Leuchten und für klare schwarz-weiß-Fotos und Videos sorgen.
- 4 LICHTSENSOR**  
Erkennt die Umgebungslichtbedingungen für die Aufnahme von Fotos und Videos: tagsüber in Farben, Nachts in schwarz-weiß.
- 5 VERZÖGERUNGSLICHT**  
Bei der Installation blinkt diese Leuchte 20 Sekunden lang, sobald das Signal gefunden wurde, das gibt dem Benutzer Zeit sich zu entfernen, ohne erfasst zu werden.
- 6 FOTOLINSE**  
Bild-Sensor.
- 7 ERKENNUNGSLINSE**  
Vergrößert den Erfassungsbereich des Bewegungssensors der Kamera.
- 8 BATTERIE-ÖFFNUNG**  
Ermöglicht den Zugriff auf das Batteriefach, MicroSD-Karte, Statusleuchte und Aus/Ein-Schalter.
- 9 MicroSD-KARTENSTECKPLATZ**  
Platz zum Einstecken der Microsd-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), die zum Speichern von Fotos und Videos benötigt wird.
- 10 MICRO-SIM-KARTENSTECKPLATZ**  
Platz zum Einsetzen von 2 Sim-Karten. Es ist notwendig, die Mobilfunkfunktionen zu aktivieren. Die Sim Karten, vorinstalliert und voraktiviert, werden mit der Kamera mitgeliefert. Es ist wichtig, eine Spypoint-Sim-Karte (von Spypoint geliefert) zu verwenden, da sonst die zellularen Funktionen der Kamera nicht genutzt werden können.
- 11 BATTERIELAGER**  
Herausnehmbare Vorrichtung, in die 8 nicht wiederaufladbare Alkali- oder Lithium-AA-Batterien eingelegt werden (nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten).
- 12 SEKUNDÄRES BATTERIEFACH (NUR FLEX-PLUS)**  
Herausnehmbare Vorrichtung, in die 8 nicht wiederaufladbare Alkali- oder Lithium-Akkus eingelegt werden (nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten).
- 13 BATTERIESTAND**  
Beim Einschalten der Kamera leuchtet die Anzahl der Lichter auf, die dem aktuellen Batteriestand der Kamera entspricht.
- 14 SIGNALPEGEL**  
Beim Einschalten der Kamera leuchtet die Anzahl der Lichter auf, die dem Signalpegel entspricht. 5 Balken stehen für sehr gut und 1 Balken für schlecht.
- 15 STATUSLEUCHE**  
Bei der Installation blinkt sie, um dem Benutzer die Stärke des Mobilfunksignals anzuzeigen. Während des normalen Betriebs zeigt sie an, dass die Kamera gerade Dateien aufnimmt oder überträgt.
- 16 FORMATIERTASTE**  
Mit dieser Taste können Sie die MicroSD-Karte während des Startvorgangs des Geräts formatieren.
- 17 FORMATIEREN-LED**  
Die Led blinkt, während die SD-Karte formatiert wird und leuchtet, sobald die Formatierung abgeschlossen ist.
- 18 TEST TASTE**  
Mit dieser Taste können Sie ein Foto an Ihre App senden (wenn Sie einen Übertragungsplan mit verbleibenden Fotos haben).
- 19 AUS/EIN-SCHALTER**  
Ermöglicht es dem Benutzer, die Kamera Aus-/Einzuschalten.
- 20 12-V-BUCHSE**  
Ermöglicht den Anschluss eines Netzkabels an eine externe 12-V-Quelle.
- 21 LOCH FÜR KABELSCHLOSS**  
Ermöglicht die Installation eines #CLM-6FT Vorhängeschlosskabels zur Sicherung des Geräts (separat erhältlich).
- 22 VERRIEGELUNGSSCHLOSS**  
Ermöglicht das Verriegeln, Entriegeln und öffnen der Tür.
- 23 SCHLITZE FÜR MONTAGEBAND**  
Ermöglicht die Montage der Kamera mit dem mitgelieferten Montageband.
- 24 SCHRAUBGEWINDE FÜR STANDARD ¼"-20-STATIVHALTERUNG**  
Ermöglicht die Befestigung eines Standard-Stativs mit ¼"-20.
- 25 ANTENNE**  
Fängt das Mobilfunksignal ein.

# EIGENSCHAFTEN

SPYPOINT | FLEX Serie

	FLEX-M	FLEX E-36	FLEX-PLUS	FLEX-S
<b>NETZWERK</b>	LTE-MEHRFACHTRÄGER-AUTOKONNEKTIVITÄT			
<b>FOTOAUFLÖSUNG</b>	28	36	36	36
<b>FOTODATEIFORMAT</b>	JPEG			
<b>ZEITRAFFER</b>	✓	✓	✓	✓
<b>ZEITRAFFER +</b>	✓	✓	✓	✓
<b>MULTI-SHOT-MODUS</b>	bis zu 3			
<b>AUFNAHMEMODUS</b>	Farbfoto/Video bei Tag   Schwarz-Weiß-Foto/Video bei Nacht			
<b>VIDEOAUFLÖSUNG</b>	720P	1080P	1080P	1080P
<b>VIDEO-DATEIFORMAT</b>	MP4			
<b>VIDEO-LÄNGE</b>	15 Sekunden			
<b>AUDIOAUFNAHME</b>	✓	✓	✓	✓
<b>EXTERNER SPEICHER</b>	bis zu 512 GB			
<b>INTERNER STROM</b>				✓
<b>NICHT WIEDERAUFLADBARE AA-BATTERIEN</b>	8	8	8 or 16	8
<b>LITHIUM-BATTERIE-PACK</b>	1x LIT-22	1x LIT-22	1x or 2x LIT-22	1x LIT-22
<b>EXTERNE STROMQUELLE</b>	12 V Stromversorgung (SPLB-22, SPLB-10, KIT-12 V)			
<b>BEWEGUNGSMELDER</b>	Infrarot			
<b>ERFASSUNGSWINKEL</b>	50°			
<b>ERFASSUNGSBEREICH</b>	90 Feet / 27 Meter	100 Feet / 30 Meter	100 Feet / 30 Meter	100 Feet / 30 Meter
<b>AUSLÖSERGESCHWINDIGKEIT</b>	0.4 Sekunden	0.3 Sekunden	0.3 Sekunden	0.3 Sekunden
<b>VERZÖGERUNG</b>	Einstellbar von sofort bis 30 Minutens			
<b>LED</b>	2 leistungsstarke LEDs			
<b>NACHTBEREICH</b>	90 Feet / 27 Meter	100 Feet/30 Meter	100 Feet/30 Meter	100 Feet/30 Meter
<b>PHYSIKALISCHE ABMESSUNGEN (IMPERIAL)</b>	3.93" (W) x 3.15" (D) x 5.1" (H)	3.93" (W) x 3.15" (D) x 5.1" (H)	3.94" (W) x 4.34" (D) x 5.5" (H)	3.93" (W) x 3.15" (D) x 8.7" (H)
<b>PHYSIKALISCHE ABMESSUNGEN (IMPERIAL)</b>	9.98 cm (W) x 8.00 cm (D) x 12.95 cm (H)	9.98 cm (W) x 8.00 cm (D) x 12.95 cm (H)	10.01 cm (W) x 11.02 cm (D) x 13.97 cm (H)	9.98 cm (W) x 8.00 cm (D) x 22.10 cm (H)
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 131 °F)			
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)			


NUR FLEX-S

## LADEN SIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DEN INTERNEN AKKU AUF.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie das Ladekabel (12 V DC-Anschluss) in die Kamera.
- Die Statusleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Es wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen (ca. 12 Stunden).

## BETRIEB

- Das Solarmodul ist keine autonome Stromquelle für Ihre Kamera. Seine einzige Funktion besteht darin, den Ladezustand des internen Akkus aufrechtzuerhalten oder ihn langsam aufzuladen. Das Solarmodul wird aktiv, sobald die Sonnenenergie der Umgebung erkannt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände oder Elemente das Solarmodul behindern (z. B. Schnee). Wenn es teilweise bedeckt ist, funktioniert das Solarmodul zwar noch, aber nur noch eingeschränkt. Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss es völlig frei sein.
- Unter optimalen Bedingungen (eine Konfiguration, die wenig Energie verbraucht, sowie eine sonnige Umgebung), wird die Stromversorgung der Kamera autonom sein.
- Wenn der interne Akku leer ist, schaltet sich die Kamera aus, es sei denn, Sie verfügen über eine sekundäre Stromquelle (z.B.: LIT-22, AA, 12V, ect.).
- Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, lädt das Solarpanel den internen Akku weiter auf. Das Aufladen nur durch Solarenergie kann längere Zeit in Anspruch nehmen - für ein schnelles und vollständiges Aufladen schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel und einen USB-Netzadapter an eine Steckdose an.
- Wenn Sie die Kamera nach dem Aufladen des internen Akkus neu starten, kehrt sie zu den zuvor gewählten Einstellungen zurück.

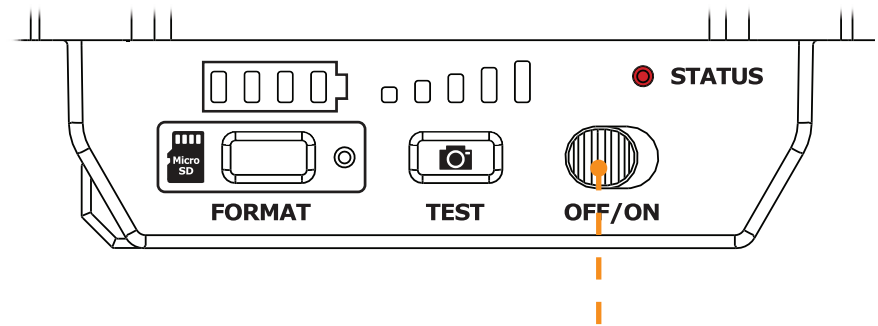



## AUSWAHL EINER STROMQUELLE

**Nur FLEX-S** - Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Stromquellen zu Ihrer Kamera hinzuzufügen, aber Sie möchten vielleicht die Zeit zwischen den Besuchen verlängern.

Es stehen Ihnen 4 Optionen zur Verfügung:

- **Alkali- oder Lithium-AA-Batterien**
- **Wiederaufladbare Batterie 12 V** (#KIT-12V separat erhältlich)
- **Wiederaufladbare Batterie 7,4 V** (#LIT-22, separat erhältlich)
- **Solarpanel-Lithium-Batterie 12 V** (#SPLB-22 oder #SPLB-10 separat erhältlich)


## FÜR BESTE ERGEBNISSE UND AUSLAUFSICHERHEIT

- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Kaufen Sie immer die richtige Größe und Sorte von Batterien, die für den beabsichtigten Gebrauch am besten geeignet sind.
- Ersetzen Sie alle Batterien eines Satzes zur gleichen Zeit.
- Reinigen Sie die Batteriekontakte und die Kontakte des Geräts vor dem Einsetzen der Batterien.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+ und -).
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren AA-Batterien (ihre niedrigere Spannung führt zu Betriebsproblemen).

- Wenn Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können einige Batterien aufgrund der unterschiedlichen Spannung oder Kapazität zu stark entladen werden. Dies kann zu Entlüftung, Auslaufen und Bersten führen und Verletzungen verursachen.

## WIE MAN AA-BATTERIEN RICHTIG EINLEGT

- Entriegeln Sie den Riegel und öffnen Sie die FLEX Klappe.
- Legen Sie den Batteriehalter mit den Pfeilen nach oben in das Batteriefach zurück (siehe Foto).
- Legen Sie die AA-Batterien unter Beachtung der Polaritätsangaben (+) und (-) in den Batteriehalter ein.
- Setzen Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach ein.

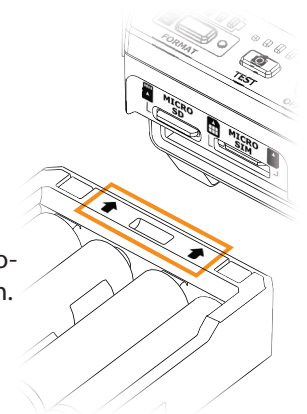

## SPLB-22 ODER SPLB-10: SOLARMODUL LITHIUM BATTERIE-KOMBIGERÄT

- Kombiniert Solarmodul und Lithiumbatterie in einem Gerät, um Kabel und Einrichtungszeit zu reduzieren.
- Wird direkt an die Kamera angeschlossen, um eine lange Batteriebensdauer zu gewährleisten, so dass Sie Besuche vermeiden können.
- Zusätzliche Buchsen und Stecker ermöglichen die Flexibilität des Geräts.



## VERWALTUNG VERSCHIEDENER KAMERA StromVERSORGUNGEN

Wenn Sie eine externe 12-V-Batterie (SPLB-22, SPLB-10 oder KIT-12V, separat erhältlich) an Ihre Kamera anschließen, wird diese zur neuen primären Stromquelle Ihrer Kamera. Die AA-Batterien werden erst dann verwendet, wenn die 12-V-Batterie leer ist.

**Nur FLEX-S:** Die primäre Stromquelle der Kamera ist die interne Batterie. Sobald die interne Batterie erschöpft ist, schaltet die Kamera auf 12 V und dann auf die LIT-22 oder die im Batteriefach installierten AA-Batterien um.

### Sie können den Batteriestand auf Ihrem Gerät oder in der mobilen Anwendung überprüfen:

- In der Anwendung: Auf der Startseite sehen Sie den Akkuladestand für jedes Ihrer Geräte. Auf der Seite STATUS finden Sie weitere Informationen zum Akkustand. Wenn das Batterielogo rot wird, sollten Sie die Batterien austauschen, bevor sie vollständig entladen sind.
- Ist das Gerät eingeschaltet: Im Batteriesymbol sind vier grüne Lichter zu sehen, die den Batteriestand anzeigen. Ihre Flex + hat zwei Batterieschächte.

## NUR FLEX-PLUS

Sie können sie in jeder Konfiguration mit kompatiblen Batterien verwenden. Bitte überprüfen Sie anhand der untenstehende Tabelle die Kompatibilität.

SLOT 1	SLOT 2
AA	LIT-22
LIT-22	AA
AA	AA
LIT-22	LIT-22
JEDE	KEINE
KEINE	JEDE

## BATTERIEVERWENDUNG

- Die Kamera verwendet wiederaufladbare Energiequellen vor AA-Batterien. Falls Sie zwei Sätze AA-Batterien verwenden, wird der Satz mit der geringsten Kapazität zuerst verwendet. Dasselbe Szenario gilt für die Verwendung von zwei LIT-22-Batterien. Die Kamera verwendet zuerst die Batterie mit der geringsten Kapazität und schaltet dann auf die zweite Batterie um, wenn diese leer ist.
- Sollten Sie sich entscheiden, eine externe Batterie über den 12-V-Anschluss der Kamera hinzuzufügen, wird die Kamera zuerst die 12-V-Stromversorgung nutzen und erst wenn diese erschöpft ist, die Batterien in den Slots verwenden.

## EINSETZEN EINER SPEICHERKARTE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Die Verwendung einer Speicherkarte ist für den Betrieb der Kamera erforderlich. Sie wird verwendet, um Fotos, Videos und andere Kamerastatusdateien zu speichern. Beachten Sie, dass Fotos und Videos in ihrem Originalformat auf der Speicherkarte gespeichert werden. Die an Ihre Anwendung gesendeten Dateien sind abgespeckte Versionen. Sie können Ihre Fotos und Videos jederzeit abrufen, indem Sie die Karte aus der Kamera entfernen und den Inhalt auf ein anderes Gerät (z. B. einen Computer) übertragen.

Ihre Kamera benötigt eine microSD-Speicherkarte mit einer maximalen Kapazität von 512 GB, die separat erhältlich ist. Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl von Fotos oder Videos, die auf der Karte gespeichert werden können, je nach Kapazität der Speicherkarte.


SPEICHER	4 GB	16 GB	32 GB	128 GB	512 GB
FOTOS (36 MP)	1 700	7 000	13 900	55 700	222 900
FOTOS (28MP)	2185	8 740	17 480	69 920	279 680
VIDEOS (1080P)	627	2 508	5 016	20 064	80 256
VIDEOS (720P)	941	3 764	7 528	30 112	120 448

## EINSETZEN DER SPEICHERKARTE

- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Suchen Sie den microSD-Kartensteckplatz. Er befindet sich an der Unterseite der Kamera (siehe Foto).
- Setzen Sie eine microSD-Karte (bis zu 512 GB) mit den Metallkontakten nach oben in den microSD-Kartenschlitz ein.
- Die Karte ist richtig eingelegt, wenn ein Klicken zu hören ist.
- Wenn Sie eine microSD-Karte mit 64 GB oder mehr verwenden, sollten Sie die SD-Karte direkt in der Kamera formatieren.

## HINWEIS

Die FLEX Serie ist mit einem kontinuierlichen Modus ausgestattet. Das bedeutet, dass die Kamera, wenn die Speicherkarte voll ist, Ihre Fotos und Videos weiter speichert, indem sie die ersten aufgenommenen Dateien löscht.

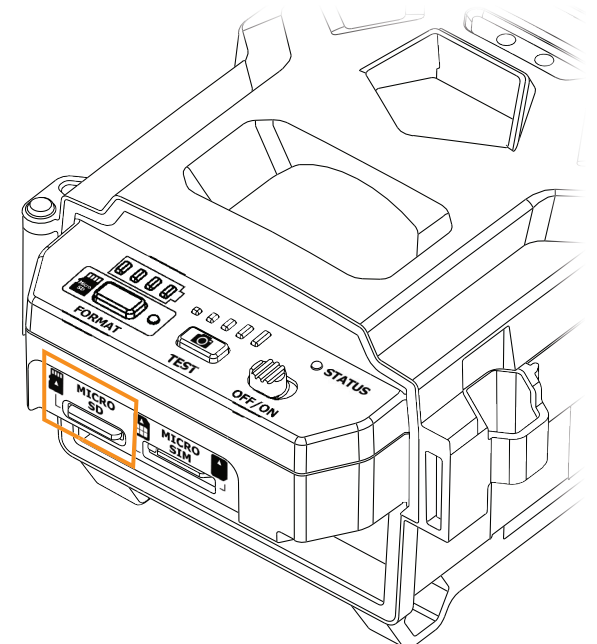



## ENTFERNEN DER SPEICHERKARTE

- Bevor Sie eine Speicherkarte herausnehmen, schalten Sie die Kamera immer AUS, um zu verhindern, dass die Dateien auf der Karte gelöscht oder beschädigt werden.
- Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sie leicht in die Kamera, bis Sie ein Klicken hören. Nehmen Sie sie dann aus dem Gerät.

## FORMATIEREN DER SPEICHERKARTE



Während des Starts der Kamera können Sie mit der FORMAT-Taste am Gerät die microSD-Karte schnell formatieren. Dies ist erforderlich, wenn Sie während der Übertragung Fotos und Videos aufnehmen möchten.

1. Schalten Sie die Kamera EIN.
2. Drücken Sie die FORMAT-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Die microSD-Leuchte blinkt grün, während die Karte formatiert wird.
4. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist, leuchtet die microSD-Anzeige dauerhaft grün.

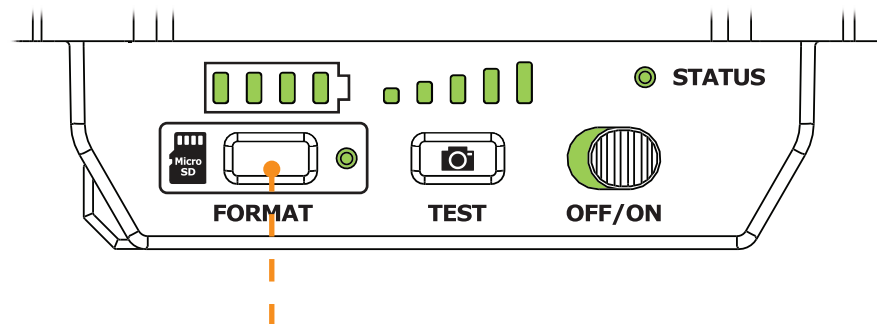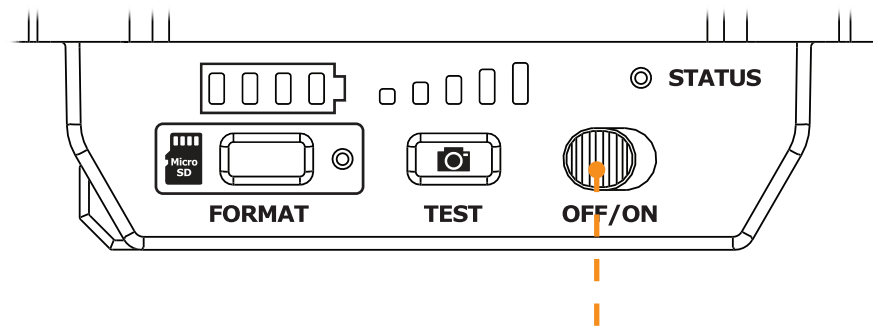

## EINSCHRAUBBARE ANTENNE

Die Antenne wird nicht installiert geliefert. Bitte setzen Sie sie wie, auf dem Foto gezeigt, ein.

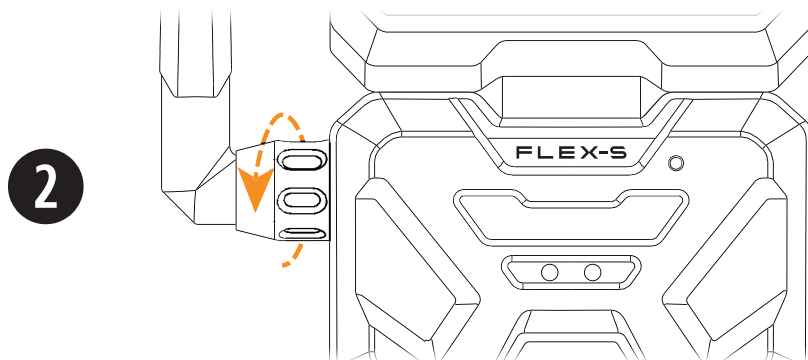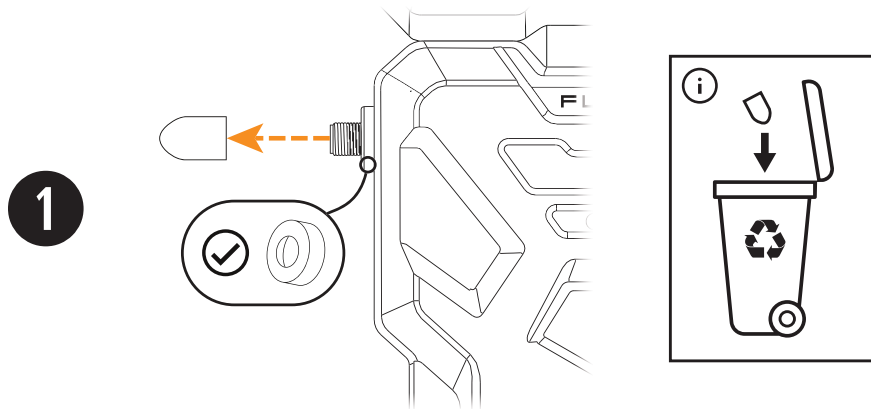

## AKTIVIEREN IHRER KAMERA




Bevor Sie Ihre Kamera benutzen können, müssen Sie sie aktivieren. Dazu benötigen Sie den Aktivierungscode.

## FINDEN DES AKTIVIERUNGSCODES

Der Aktivierungscode befindet sich im Batteriefach Ihrer Kamera.

Aktivierungscode

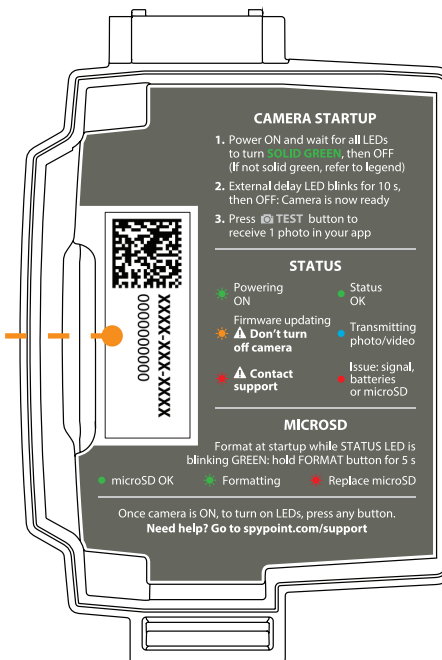

## SPYPOINT APP - NEUE BENUTZER

Verwenden Sie auf Ihrem mobilen Gerät oder Computer einen Webbrowser und navigieren Sie zu [www.spypoint.com](http://www.spypoint.com), wählen Sie **"LOGIN"** im oberen Navigationsmenü. Wählen Sie auf der angezeigten **"SPYPOINT"**-Seite **"KONTO ERSTELLEN"**, füllen Sie die erforderlichen Felder aus und melden Sie sich dann an. Sobald Ihr Konto erstellt ist, können Sie entweder weiterhin die Webversion der Anwendung nutzen oder zur mobilen Anwendung wechseln.

**Wenn Sie sich dafür entscheiden, die SPYPOINT-App zur Aktivierung Ihres Geräts zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:**


1. Suchen Sie bei Google PlayTM oder im App StoreTM nach **"SPYPOINT"**.
2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Starten Sie die App. Wählen Sie **"ANMELDEN"**. Geben Sie Ihre Kontoinformationen ein und wählen Sie **"LOGIN"**.
4. Wählen Sie die Registerkarte **"KAMERAS"** am unteren Rand des Bildschirms und drücken Sie die orangefarbene +-Taste.
5. Wählen Sie in der Liste Ihre FLEX-Kamera aus und folgen Sie dann den Schritten zum Scannen Ihres Data-Matrix-Codes.
6. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie die Kamera in der Kameraliste.

**Wenn Sie Ihr Gerät über die SPYPOINT-Website aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:**

1. Wählen Sie auf der Website [www.spypoint.com](http://www.spypoint.com) im oberen Navigationsmenü **"LOGIN"**. Melden Sie sich auf der angezeigten **"SPYPOINT"**-Seite mit Ihren Kontodaten an. Drücken Sie dann auf die Schaltfläche **"LOGIN"**.
2. Wählen Sie das +-Zeichen ganz rechts auf der Seite; wählen Sie in der Liste Ihre FLEX-Kamera aus und folgen Sie den Anweisungen.
3. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie das Gerät in Ihrer Kameraliste.

## AUSWAHL EINES FOTOÜBERTRAGUNGSTARIFS FÜR IHRE KAMERA


Besuchen Sie [www.spypoint.com/en/spy-point-experience/plans](http://www.spypoint.com/en/spy-point-experience/plans), um die neuesten Angebote zu lesen und den für Sie passenden Tarif zu wählen.

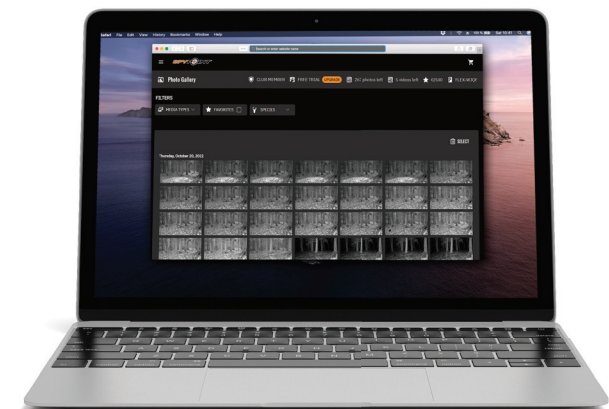

# INSTALLATION

## INSTALLATION DER KAMERA

1. Um die Kamera zu installieren, ziehen Sie den Befestigungsgurt durch die vorgesehenen Schlitze.
2. Wählen Sie einen stabilen Baum, der sich nicht im Wind bewegt, da Bewegungen zu falschen Erkennungen führen.
3. Achten Sie darauf, dass der Bereich unmittelbar vor der Kamera frei von Ästen oder Zweigen ist, die vom Wind vor das Objektiv geweht werden könnten.
4. Die Kamera sollte sich auf der gleichen Höhe wie die Körpermitte des Tieres befinden.
5. Das anvisierte Tier sollte 7,5 Meter (25 Fuß) von der Kamera entfernt sein.
6. Um bei Nacht hellere Fotos und Videos zu erhalten, sollten sich im Hintergrund Gegenstände befinden, die den Blitz der Kamera reflektieren.

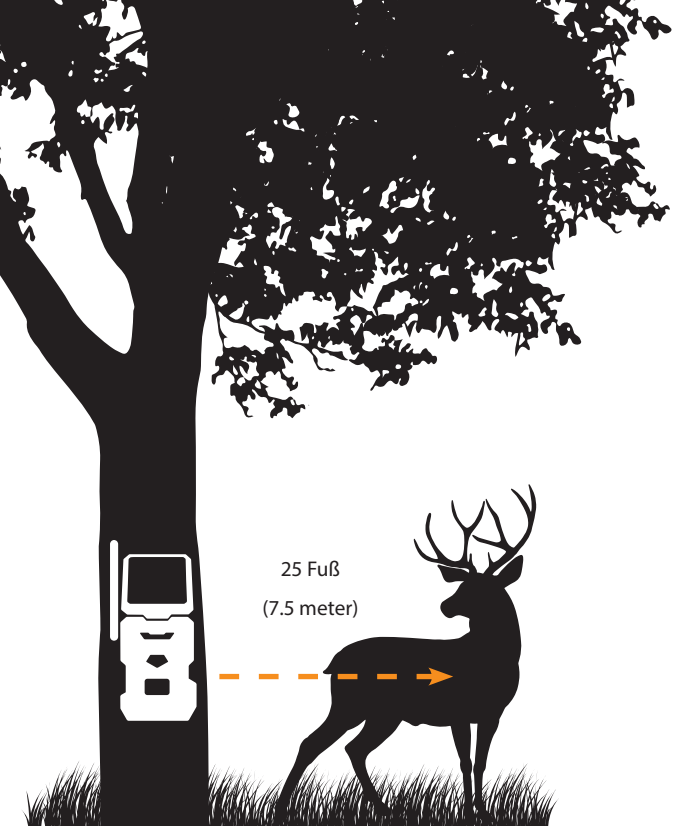


## INBETRIEBNAHME DER KAMERA

### WICHTIGE ÜBERPRÜFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME DER KAMERA:

- ✓ Die Antenne ist installiert.
- ✓ Der interne Akku ist vollständig aufgeladen.
- ✓ Die microSD-Karte ist formatiert und in die Kamera eingelegt.
- ✓ Die Kamera ist aktiviert.
- ✓ Die Kamera ist fest installiert.

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Die grüne Statusleuchte blinkt, der Batteriestand wird angezeigt.
3. Die Signalleuchten blinken gemeinsam, bis ein Signal gefunden wird. Sobald das Signal gefunden ist, entspricht die Anzahl der Balken der Signaltärke.
4. Die microSD-Leuchte leuchtet.
5. Die Verzögerungsleuchte blinkt 10 Sekunden lang, und die Statusleuchte leuchtet dauerhaft grün.
6. Alle Lichter erlöschen, und die Kamera geht in den Standby-Modus - sie wartet auf einen Auslöser.

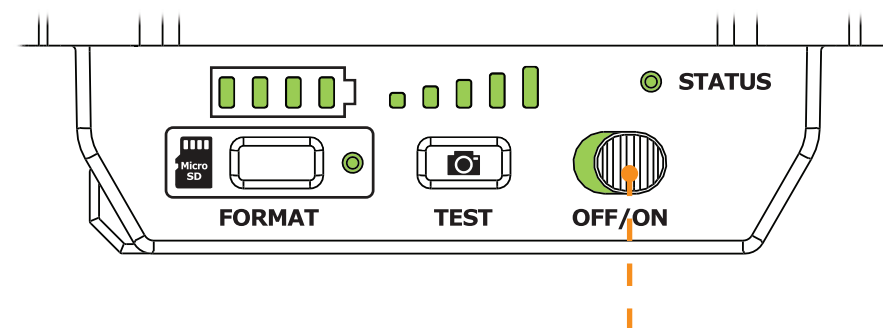


## BETRIEBSVALIDIERUNGSTEST

Mit dem folgenden Test können Sie sicherstellen, dass alles wie gewünscht funktioniert:

### TEST TASTE

Die TEST-Taste zwingt die Kamera, ein einzelnes Foto aufzunehmen und zu übertragen. Dies funktioniert NICHT, wenn die Kamera bereits mit einer anderen Aufgabe beschäftigt ist. (Synchronisierung mit dem Server, Aufnahme eines Fotos/Videos oder Durchlaufen der Startsequenz der Kamera). Diese Schaltfläche funktioniert nur, wenn sich die Kamera in einem aktiven Übertragungsplan befindet und noch Fotos übrig sind.

1. Nachdem die Kamera gestartet wurde und die Startsequenz der Beleuchtung durchlaufen hat, kann die Taste TEST verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass alle LED aus sind, bevor Sie fortfahren.
2. Drücken Sie die TEST-Taste mindestens 1 Sekunde lang.
3. Der Batteriestand wird angezeigt.
4. Die Signallampen blinken im Sekundentakt, bis die Kamera die Signalstärke empfängt. Dann zeigt die Kamera die Anzahl der Lichter an, die der Signalstärke entspricht.
5. Alle Lichter schalten sich aus.

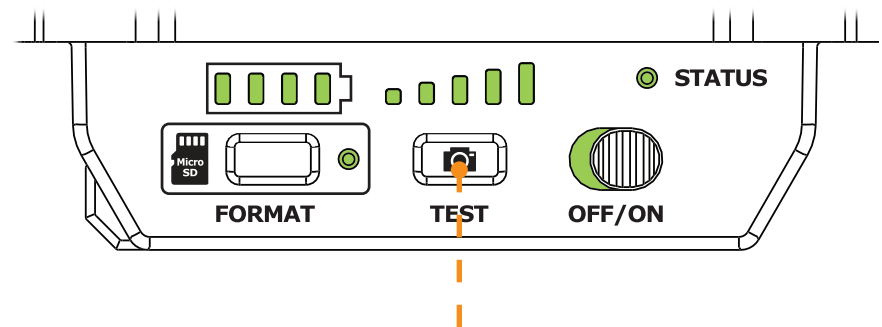



## GERÄT VERWALTEN

Verwenden Sie die SPYPOINT-App, um Ihre Kamera zu konfigurieren.

<b>GERÄTENAME BEARBEITEN</b> Alle möglichen Buchstaben- / Zahlenkombinationen	Ermöglicht es Ihnen, die Kamera zur einfachen Identifizierung zu benennen. Diese Funktion ist sehr nützlich für Benutzer mit mehr als einer Kamera.
<b>WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN</b> Wiederherstellen	Hiermit können Sie die Kamera in ihren ursprünglichen Zustand zurücksetzen.

## BILDERFASSUNG

<b>AUFNAHMEMODUS</b> Foto; Video; Zeitraffer; Zeitraffer+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Foto:</b> Die Kamera nimmt Fotos auf der Grundlage der Bewegungserkennung auf.</li> <li>• <b>Video:</b> Die Kamera nimmt Videoclips auf der Grundlage der Bewegungserkennung auf.</li> <li>• <b>Zeitraffer:</b> Die Kamera nimmt Fotos nach einem vom Benutzer festgelegten Zeitplan auf.</li> <li>• <b>Zeitraffer+:</b> Die Kamera nimmt Fotos nach einem vom Benutzer eingestellten Zeitplan auf und nimmt außerdem Fotos auf der Grundlage der Bewegungserkennung auf.</li> </ul>
<b>BEWEGUNGSVERZÖGERUNG</b> Sofort; 10 Sekunden; 20 Sekunden; 30 Sekunden; 40 Sekunden; 50 Sekunden; 1 Minute; 3 Minuten; 5 Minuten; 10 Minuten; 15 Minuten; 20 Minuten; 30 Minuten; 1 Stunde	Hier können Sie die Zeitspanne festlegen, die vergehen soll, bevor die Kamera erneut erkennt und das nächste Foto/Video aufnimmt. Eine längere Verzögerung minimiert die Anzahl der aufgenommenen Fotos und Videos und maximiert somit die Akkulaufzeit. Eine kürzere Verzögerung maximiert die Überwachung in dem Bereich, verbraucht aber mehr Strom. Kürzere Verzögerungen werden empfohlen, wenn die Kamera für Sicherheitszwecke eingesetzt wird.
<b>SD-FOTOAUFLÖSUNG</b> Hoch/optimal	Ermöglicht es Ihnen, die Qualität der auf Ihrer microSD-Karte gespeicherten Fotos zu bestimmen. Hohe Qualität: 36 MP oder 28 MP*   Optimale Qualität: 2 MP (*Nur Flex-M).
<b>MEHRFACHAUFNAHME</b> 1; 2; 3	Ermöglicht die Aufnahme von 2 oder 3 aufeinanderfolgenden Fotos bei jeder Erkennung, mit einer Verzögerung von 5 Sekunden zwischen den einzelnen Fotos.
<b>EMPFINDLICHKEIT</b> Niedrig; normal; hoch	Hier können Sie die Erkennungsempfindlichkeit des Geräts einstellen. Eine höhere Empfindlichkeit ermöglicht es Ihnen, Bewegungen vor der Kamera effektiver zu erkennen, sodass die Kamera mehr Bilder aufnehmen kann.

## MOBILFUNK

<b>TÄGLICHE SYNCHRONISATIONSZEIT</b> Alle möglichen Kombinationen	Hier können Sie festlegen, wann die Kamera jeden Tag die erste Übertragung des Tages vornimmt.  <b>Hinweis:</b> Die Kameraübertragungen sind standardmäßig mit 6 Zeiten pro Tag konfiguriert, die von der Aktivierungszeit Ihrer Kamera abhängen. Wenn Ihre Kamera beispielsweise um 13:42 Uhr aktiviert wurde, ist dies die Standardzeit für die erste Übertragung. Die nächste Übertragung erfolgt dann um 17:42 Uhr.
<b>SYNC-FREQUENZ</b> 1; 2; 4; 6; 12; jede Erkennung	Hier können Sie die Anzahl der Übertragungen festlegen, die das Gerät pro Tag durchführt.
<b>MOBILFUNK</b> Aktiviert/nicht aktiviert	Ermöglicht es Ihnen, den Mobilfunkmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Beachten Sie, dass diese Einstellung erst dann wirksam wird, wenn die Kamera das nächste Mal eine Übertragung vornimmt.
<b>EIN FOTO / VIDEO BEI JEDER SYNC AUFNAHME</b> Aktiviert/nicht aktiviert	Bei der nächsten Übertragung nimmt die Kamera automatisch ein Foto oder ein Video auf und übermittelt es an Ihre Anwendung.

## KAMERA-BEFEHLE

<b>FIRMWARE AKTUALISIEREN</b>	Ermöglicht es Ihnen, ein Firmware-Update für Ihr Gerät anzufordern.
<b>EIN FOTO/VIDEO AUFNEHMEN</b> nur FLEX-S und FLEX-PLUS	Ermöglicht es dem Nutzer, sofort ein Foto/Video anzufordern.
<b>STATUS AKTUALISIEREN</b> nur FLEX-S und FLEX-PLUS	Ermöglicht es dem Nutzer, eine sofortige Statusaktualisierung anzufordern.

## ALLGEMEINES

<b>DATUMSFORMAT</b> MM/TT/JJJJ oder TT/MM/JJJJ	Hier können Sie das angezeigte Datumsformat auswählen.
<b>ZEITFORMAT</b> 12 h oder 24 h	Hier können Sie das angezeigte Zeitformat auswählen.
<b>BATTERIE-TYP</b> Automatisch oder AA_LIT	Ermöglicht es dem Benutzer, den in der Kamera installierten Batterietyp auszuwählen.

## ÜBERPRÜFEN DES KAMERASTATUS


Es stehen verschiedene Tools zur Verfügung, mit denen Sie den Status Ihrer FLEX Kamera überprüfen und Sie über eventuelle Probleme während des Betriebs informieren können. In diesem Abschnitt werden **3 Tools** vorgestellt:

## BENACHRICHTIGUNGEN

Die Kamera wurde so konzipiert, dass sie Benachrichtigungen an Ihre SPYPOINT App sendet. Dies soll Ihnen helfen, über den Status Ihrer Kamera informiert zu bleiben.

**Sie erhalten bei der nächsten Übertragung eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, wenn ein Foto/Video empfangen oder eine wichtige Benachrichtigung gesendet wurde:**

- Sie haben vergessen, eine microSD-Karte in Ihre Kamera einzulegen.
- Die eingelegte microSD-Karte ist nicht mit Ihrer Kamera kompatibel.
- Der Akkustand ist zu niedrig.

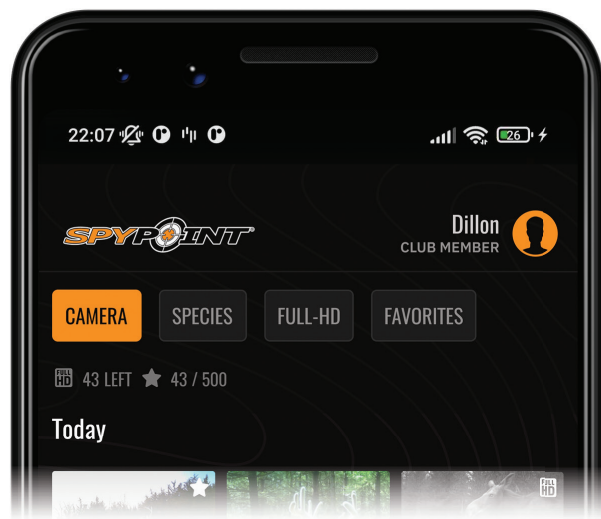







## ANWENDUNGSSTATUSSEITE

Hier finden Sie die verschiedenen Statusanzeigen der FLEX Kamera, auf die Sie Zugriff haben. Sie sind über Ihre App oder die SPYPOINT Website zugänglich. Was auf dieser Seite erscheint, ist ein Spiegelbild der Kamera bei der letzten Kommunikation.

<b>SIGNAL</b> Stärke des Mobilfunksignals	1 - 5 Balken
<b>BATTERIE</b> Verbleibende Batterie in Prozent	0 - 100% (AA/LIT-22/12 V)
<b>SPEICHERKARTE</b> Benutzer Speicherplatz	0 - 100%
<b>LETZTE KOMMUNIKATION</b> Das Datum und die Uhrzeit der letzten Geräteübertragung	Datum und Uhrzeit
<b>TEMPERATUR</b>	°C oder °F
<b>POSITION</b> GPS	GPS-Koordinaten
<b>MODELL</b>	FLEX-Serie
<b>VERSION</b> Zeigt die Version der Firmware an	VX.XX.XX
<b>LETZTE INSTALLATION</b> Letztes Mal, als die Kamera eingeschaltet wurde	Datum und Uhrzeit
<b>AKTIVIERUNGSCODE</b>	XXXX-XXX-XXXX

## STATUSLEUCHE ERKLÄRT

FARBE DER STATUS-LED	MUSTER	ANZEIGE
 Grün	Stabil	Wenn das Gerät ausgelöst wird oder ein Foto oder Video aufnimmt
 Blau	Stabil	Wenn ein Foto oder Video übertragen wird
 Blau	Blinkt jede Sekunde, bis der Reset abgeschlossen ist	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
 Orange	Blinkt 30 Sekunden lang 1x pro Sekunde	Aktualisierung der Firmware
 Rot	Dauerhaft (geht nicht aus)	Kein Signal erkannt
 Rot	Langsames Blinken (alle 2 Sekunden)	SIM-Problem / kritischer Hardwareausfall



## SPYPOINT MOBILE APP

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Jagd sind Informationen, und genau darum geht es in der SPYPOINT-App. Betrachten und sortieren Sie alle Ihre Fotos und Videos aus dem Feld, prüfen Sie die Jagdbedingungen, aktualisieren Sie die Kameraeinstellungen, verwalten Sie die Standorte Ihrer Stände und vieles mehr - direkt von Ihrem mobilen Gerät aus. Es ist die mobile Scouting-Lösung, die Sie brauchen, um vorbereitet in den Wald zu gehen.

### Mit der App können Sie:

- Kamerastatus, Einstellungen und Pläne verwalten
- Fotos und Videos ansehen und verwalten
- Fotos mit fortschrittlichen KI-Artenfiltern sortieren
- FULL-HD-Fotos und -Videos anfordern
- Benutzerdefinierte Karten und Markierungen verwalten
- Wetterbedingungen überwachen

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie [www.spypoint.com/app](http://www.spypoint.com/app)

## FOTOÜBERTRAGUNGSPLÄNE


SPYPOINT macht die Wahl eines Fotoübertragungsplans so einfach wie möglich, mit einfachen Schwellenwerten für die Anzahl der Fotos und der Option, monatlich zu zahlen, um die Flexibilität zu maximieren, oder jährlich zu zahlen, um die größten Einsparungen zu erzielen. SPYPOINT bietet sogar einen kostenlosen Tarif an, bei dem 100 Fotos pro Monat kostenlos versendet werden.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie [www.spypoint.com/plans](http://www.spypoint.com/plans).

## SPYPOINT WEB APP

Genauso wie mit der SPYPOINT Mobile App, können Sie Ihr Gerät und Ihre Fotos/Videos auch mit der Web App verwalten.

Melden Sie sich unter [www.webapp.spypoint.com](http://www.webapp.spypoint.com) an, um Kameras zu verwalten und Fotos und Videos online anzusehen.

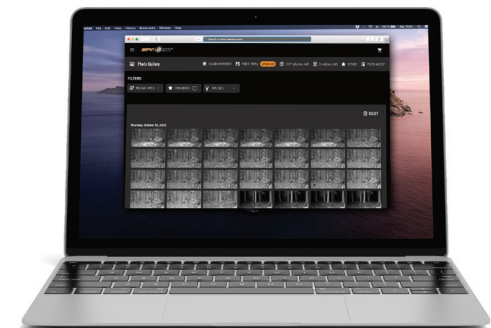

# ÜBERTRAGEN VON DATEIEN AUF EINEN COMPUTER

## ÜBERTRAGEN VON DATEIEN AUF EINEN COMPUTER

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Entfernen Sie die microSD-Karte aus der Kamera.
- Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Computersteckplatz ein, oder verwenden Sie einen USB-Adapter für microSD-Karten.
- Der Computer erkennt die microSD-Karte. Es kann sein, dass zwei verschiedene Datenträger erkannt werden; dies ist nach der Verwendung in der FLEX Kamera normal.
- Wenn der Computer die microSD-Karte nicht erkennt, bedeutet dies, dass die Speicherkarte beschädigt ist und ersetzt werden muss.

## AUF EINEM PC

Klicken Sie auf Ihrem Desktop auf **"Mein Computer"** oder **"Dieser PC"**.

Suchen Sie Ihr Gerät unter **"Wechseldatenträger"** und klicken Sie darauf, um es zu öffnen. Klicken Sie dann auf **"DCIM"** und **"100DSCIM"**, um alle gespeicherten Fotos und Videos zu finden. Wenn Sie die Fotos oder Videos in dem Ordner, den Sie überprüft haben, nicht sehen, versuchen Sie es noch einmal in einem anderen Ordner des **"Wechseldatenträgers"**.

Wählen Sie die Dateien aus, die Sie kopieren möchten. Bei einigen Windows-Versionen ist es am einfachsten, sie auszuwählen, indem Sie auf die Registerkarte **"Home"** klicken und auf der rechten Seite **"Alles auswählen"** wählen. Bei einigen Windows-Versionen können Sie auch die Tasten **"Strg"** und **"A"** drücken oder auf das Menü **"Bearbeiten"** klicken und **"Alles auswählen"** wählen.

Klicken Sie auf das Symbol **"Kopieren"** auf der linken Seite der Multifunktionsleiste (oder halten Sie die Tasten **"Strg"** und **"C"** gedrückt).

Sobald Ihre Fotos und Videos übertragen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **"Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen"** in der Taskleiste und dann auf **"Massenspeichergerät auswerfen"**.

---

Wenn Sie nicht alle Fotos oder Videos auswählen möchten, halten Sie die Taste **"Strg"** gedrückt und klicken Sie auf die Dateien, die Sie auswählen möchten, bevor Sie auf das Symbol **"Kopieren"** klicken.

Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie Ihre Fotos und Videos speichern möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner, indem Sie auf die Schaltfläche **"Neuer Ordner"** klicken. (Sie können auch auf **"Strg"**, **"Umschalt"** und **"N"** klicken, um einen neuen Ordner zu erstellen, oder mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Ordner **"Bilder"** klicken und **"Neu"** wählen und dann im folgenden Menü auf **"Ordner"** klicken).

Geben Sie einen Namen für Ihren neuen Ordner ein, klicken Sie auf **"Enter"** und doppelklicken Sie dann auf den Ordner, um ihn zu öffnen. Auf der Registerkarte **"Home"** wählen Sie **"Einfügen"** (oder klicken Sie gleichzeitig auf die Tasten **"Strg"** und **"V"**). Die Fotos und Videos werden in den neuen Ordner kopiert.

## AUF EINEM MAC

Klicken Sie auf das Suchwerkzeug in der **"Symbolleiste"**. Klicken Sie auf die Registerkarte **"Los"** und wählen Sie dann **"Computer"**.

Suchen Sie Ihr Gerät unter der Registerkarte **"Speicherorte"** und klicken Sie darauf, um es aufzurufen. Klicken Sie dann auf **"DCIM"** und **"100DSCIM"**, um alle gespeicherten Fotos und Videos zu finden.

Klicken Sie in der Symbolleiste oben auf dem Bildschirm auf **"Bearbeiten"** und dann auf **"Alle auswählen"**, um alle einzelnen Dateien auf dem Gerät zu markieren. Sie können auch auf die Option **"Alles auswählen"** zugreifen, indem Sie gleichzeitig auf **"Cmd"** und **"A"** klicken. Wenn Sie nicht alles importieren möchten, können Sie die gewünschten Fotos oder Videos auch einzeln markieren. Übertragen Sie Fotos und Videos, indem Sie auf **"Cmd"** und auf den Dateinamen klicken. Klicken Sie auf **"Erneut bearbeiten"** und dann auf **"Kopieren"** (oder **"Cmd"** und **"C"**), um die markierten Dateien zu kopieren.

Rufen Sie den Ordner auf, in dem Sie Ihre Fotos und Videos speichern möchten, oder erstellen Sie einen neuen Ordner, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und gleichzeitig **"Cmd"** drücken und dann **"Neuer Ordner"** aus dem Menü wählen.

Klicken Sie auf **"Ändern"** und dann auf **"Kopieren"** (oder **"Cmd"** und **"V"**), um die ausgewählten Dateien in den ausgewählten Ordner zu kopieren. Das Herunterladen der Fotos und Videos kann je nach Größe und Anzahl der Dateien, die Sie importieren, einige Minuten dauern.

Sobald Ihre Fotos und Videos übertragen sind, klicken Sie auf das Symbol **"Auswerfen"** neben dem Namen Ihres Geräts und ziehen Sie das Gerät von Ihrem MAC ab.



## LITHIUM-BATTERIE-SOLARMODUL

Kompatibel mit allen SPYPOINT-Geräten mit einer 12-V-Steckdose. Gleichstromadapter, Montagehalterung und Montageband.

#SPLB-22



## KOMPAKTES LITHIUM-BATTERIE-SOLARMODUL

Kompatibel mit allen SPYPOINT-Geräten mit einer 12-V-Steckdose. Gleichstromadapter, Montagebügel und Befestigungsband.

#SPLB-10



## 12 V BATTERIE, LADEGERÄT & GEHÄUSE KIT

Kompatibel mit allen SPYPOINT-Geräten mit einer 12-V-Steckdose. Inklusive Gehäuse, AC-Ladegerät, 3,6 m (12 ft) Stromkabel (#PW-12FT) und Trageriemen.

#KIT-12V



## WIEDERAUFLADBARER LITHIUM-AKKU-PACK

Wiederaufladbarer Lithium-Akku und Ladekabel im Lieferumfang enthalten. 7,4 Spannung.

#LIT-22



## FLEX SERIE KAMERA STAHL SICHERHEITSBOX\*

Passend zu den Kameras der SPYPOINT FLEX-Serie

#SB-500S



## VERSTELLBARER MONTAGEARM

Passt zu jeder Kamera mit einer standardmäßigen ¼"-20-Schraub-Stativhalterung.

#MA-500



## 12-V-STROMKABEL

3,6 m (12 Fuß) Kabel mit Krokodilklemmen zum Anschluss an eine 12-V-Kamerabatterie.

#CB-12FT



## LANGSTRECKEN-MOBILFUNKANTENNE

Verstärkt das Mobilfunksignal. 4,57 Meter (15 Fuß) langes Kabel. Keine externe Stromquelle erforderlich.

#CA-01



## KABELSCHLOSS

4,57 m (6 Fuß) langes Kabelschloss, kompatibel mit allen Kameras und Sicherheitsboxen von SPYPOINT.

#CLM-6FT



## 32 GB MICROSD-KARTE

Paket mit einer 32 GB microSD-Karte und einem Adapter. Hohe Geschwindigkeit, Klasse 10. 10 Jahre Garantie.

#MICRO-SD-32GB



THEMEN	MÖGLICHE LÖSUNGEN
<b>ALLGEMEIN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schieben Sie den Netzschalter in die Position OFF und dann zurück in die Position ON.</li><li>2. Prüfen Sie, ob die Stromquelle vollständig aufgeladen ist.</li><li>3. Formatieren, oder ersetzen Sie die microSD-Karte.</li></ol>
<b>MEINE KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromquelle vollständig aufgeladen ist.</li><li>2. Schieben Sie den Netzschalter in die Position OFF und dann zurück in die Position ON..</li></ol>
<b>MEINE KAMERA HAT KEINEN GUTEN EMPFANG</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig an der Kamera angebracht ist.</li><li>2. Bringen Sie die Kamera an einen anderen Ort.</li></ol>

## BEGRENZTE GARANTIE

Dieses SPYPOINT-Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie, die auch Teile und Verarbeitung ab dem Kaufdatum abdeckt. Die Quittung der elektronischen Registrierkasse ist ein Kaufnachweis und muss vorgelegt werden, um zu bestätigen, dass die Garantie anwendbar ist. Diese Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

### DIESE SPYPOINT GARANTIE GILT NICHT FÜR:

- Verschleißteile, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien, deren Leistung bekanntermaßen mit der Zeit nachlässt.
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts, Verwendung des Geräts mit einem anderen Produkt, Fahrlässigkeit, Unfälle, Kontakt mit Flüssigkeiten, Brände, Erdbeben oder jede andere Art von äußeren Ursachen verursacht werden.
- SPYPOINT-Produkte, die online bei einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Produkte, die modifiziert oder verändert wurden.
- Ästhetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer oder gebrochenes Plastik.
- Schäden, die durch die Verwendung eines Produkts außerhalb der SPYPOINT-Empfehlungen verursacht wurden

## FCC-ERKLÄRUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtech- niker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



## CE-ERKLÄRUNG

Hiermit erklärt SPYPOINT, dass diese Trail-Kamera der FLEX-Serie den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. In Übereinstimmung mit Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden. Verwenden Sie die FLEX Kamera in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen -1°C und 35°C.



## IC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Der Begriff "IC:" vor der Zertifizierungsnummer bedeutet nur, dass die technischen Spezifikationen von Industry Canada erfüllt wurden. Dieses Produkt erfüllt die geltenden technischen Spezifikationen von Industry Canada.

## ENTSORGUNG

### VERWENDEN SIE NUR ORIGINALERSATZTEILE UND -ZUBEHÖR.

Wenn Ihre Kamera eines Tages so intensiv genutzt wird, dass sie ausgetauscht werden muss, oder wenn Sie keine Verwendung mehr für sie haben, sind Sie verpflichtet, sie an einem Recyclinghof zu entsorgen.

Informationen über Rückgabestellen für Ihr Elektrogerät erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Elektrogeräte enthalten nicht nur wertvolle, wiederverwertbare Rohstoffe, sondern auch Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt beeinträchtigen können. Helfen Sie mit, dass wertvolle Rohstoffe recycelt werden, indem Sie Ihr Altgerät bei einer zentralen Sammelstelle abgeben.

Das WEEE-Symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) steht für die Verpflichtung, die gekennzeichnete Kamera an eine separate Sammelstelle für das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zu senden.



CAN ICES-3(B)/  
NMB-3(B)



Natural Resources  
Canada

Ressources naturelles  
Canada

## FREQUENZ

### FREQUENZBEREICH:

800/850/900/1900/2100 MHz

### MAXIMALE SENDELEISTUNG

FREQUENZ	MAX.
GSM850	33 DBM ± 2 DB
EGSM900	33 DBM ± 2 DB
DCS1800	30 DBM ± 2 DB
PCS1900	30 DBM ± 2 DB
GSM850 (8-PSK)	27 DBM ± 3 DB
EGSM900 (8-PSK)	27 DBM ± 3 DB
DCS1800 (8-PSK)	26 DBM ± 3 DB
PCS1900 (8-PSK)	26 DBM ± 3 DB
UMTS 2100	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 1900	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 900	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 850	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 800	24 DBM + 1,7/-3,7 DB

SPYPOINT FLEX Serie | Hergestellt in China

12 V DC • LIT-22 Lithium-Batteriesatz • 8 x R6 (AA) Batterien (2 x 6 V)

Enthält FCC ID: XMR201807EG91NA • IC: 10224A-2018EG91NA

Hersteller: SPYPOINT

Adresse: 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3 • Kanada

E-Mail: info@spypoint.com

Informationen zum Importeur: SPYPOINT

Name der Firma: SPYPOINT

Adresse: 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3 • Kanada

Vertriebszentrum 3000 Gannett Avenue, Des Moines IA 50321 • USA

EUROHUNT GmbH Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld • Deutschland